

Large Format Display PE55C LED

[Druckversion](#)

[Stationäre Händler](#)

PE55C 3.799 €



ÜBERSICHT


EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

GALERIE

AUSZEICHNUNGEN

SUPPORT

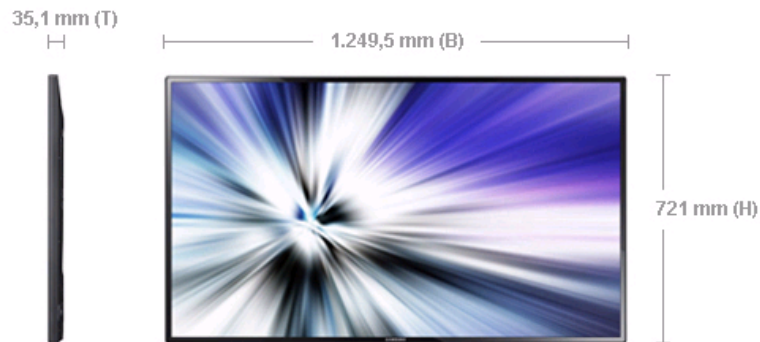

Artikelinformationen

Artikelname	PE55C LED
Artikelnummer	LH55PECPNBC/EN
EAN	8806085548862

Panel

LCD Technologie	A-si TFT/DID
Backlight Technologie	Edge LED
Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)
Pixelgröße	0,63 mm
Helligkeitswert	700 cd/m ²
Kontrast (statisch)	4.000:1
Reaktionszeit	8 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178°/178°

Frequenzen

Horizontal	30 - 81 kHz
Vertikal	56 - 75 Hz

Auflösung

Auflösung nativ	1.920 x 1.080 Pixel
------------------------	---------------------

Farben

Anzahl der Farben	16,7 Mio.
--------------------------	-----------

Signal

Signaleingang	Analog, digital
Signalanschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Plug & Play

DDC	DDC 2B
-----	--------

Energiemerkmale

Netzteil	Intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	149 W
Energy Star 5.0	Ja

Einstellungen

Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
---------	--

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	16,5 mm
Fuß	Optional
Wandmontage	VESA Norm 400 x 300 mm
Mac -Kompatibilität	Ja

Normen

EMI	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241 -307

Besonderheiten

Picture-in-Picture/Picture -by-Picture	Ja/nein
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4x4 Displays)
MagicClone	Ja
DP Loop Out	Ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	Ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	Ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	Ja, bis max. 10 x 10 Displays
RS-232C Loop	Ja, 3,5 mm Klinke
MDC über RS232C	Ja
MDC über RJ45	Ja
Audioausgang	Ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	Ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	Ja, 10 W x 2 Ch
USB 2.0	Ja, 2x
Pivotbetrieb möglich	Ja
OSD Pivot-Unterstützung	Ja
Image Rotation	Ja, ermöglicht Drehung des Eingangssignals für Pivotbetrieb

Lieferumfang

Fernbedienung	Ja
Batterien	Ja
Netzkabel	Ja
Signalkabel	Ja, D -Sub
CD	Ja, Software/Treiber/Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	Ja, mehrsprachig

Optionales Zubehör

Standfuß	STN-L4055AD/EN
Wandhalterung (horizontal/vertikal)	WMN4070SD/EN
Wandhalterung (slim)	WMN250MD/EN
Deckenhalterung	CML400D
Externer Helligkeits -/IR-Sensor	CY-EBISA/EN
Plug in Module (PIM-B)	SBB -PD32BV2/EN, SBB -PQ32BV4/EN, SBB -PQ28BP4/EN

Maße und Gewicht

Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.249,5 x 721 x 35,1 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	1.374 x 838 x 165 mm
Gewicht ohne Verpackung	20,5 kg
Gewicht mit Verpackung	25,8 kg

Service & Garantie

Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.